


Semichemical/Use

Cartoncino riciclato prodotto su una macchina a tavola piana, ideale per produrre l'onda del cartone ondulato.



Specifiche tecniche

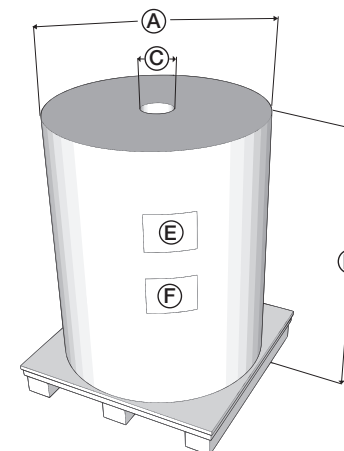

Grammatura ISO 536 [g/m ²]	140
Umidità ISO 287 [%]	7
SCT DM ISO 9895 [kN/m]	3,8
SCT DT ISO 9895 [kN/m]	2

Campionamento ISO 186/ISO 187



Specifiche prodotto

Ⓐ Diametro esterno	[mm]	min 1.100 /max 1.500
Ⓞ Larghezza bobina	[mm]	min 2.400 /max 2.620
Possono essere fornite altezze personalizzate se coprono l'altezza massima della bobina.		
Ⓒ Diametro dell'anima	[mm]	min 70/76 /max 150
L'anima standard è di 100 mm.		
Ⓓ Altezza pancale	Ogni pancale è imballato automaticamente, fasciato con film estensibile e coperto con un disco di cartone.	
Ⓔ Etichetta prodotto		
Ⓕ Etichetta spedizione		
Ⓞ Grammatura	[g / m ²]	min 130 /max 400

Ogni valore ha una tolleranza pari al 3%.