


TestLiner4

Cartoncino riciclato prodotto su una macchina a tavola piana, da usare in particolare come carta tesa esterna o interna del cartone ondulato.



Specifiche tecniche

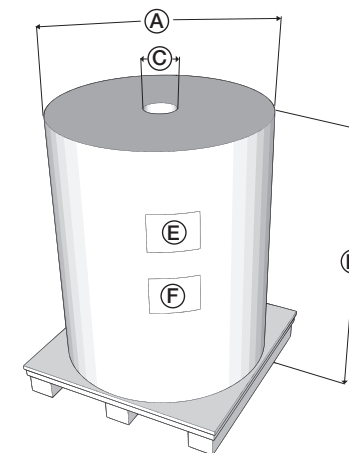

| | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Grammatura ISO 536 [g/m ²] | 150 | 170 |
| Umidità ISO 287 [%] | 7 | 7 |
| Indice di scoppio ISO 2758 [kPam ² /g] | 1,70 | 1,65 |
| SCT DT ISO 9895 [kN/m] | 1,95 | 2,30 |

Campionamento ISO 186/ISO 187



Specifiche prodotto

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Ⓐ Diametro esterno | [mm] | min 1.100 /max 1.500 |
| Ⓞ Larghezza bobina | [mm] | min 2.400 /max 2.620 |
| Possono essere fornite altezze personalizzate se coprono l'altezza massima della bobina. | | |
| Ⓒ Diametro dell'anima | [mm] | min 70/76 /max 150 |
| L'anima standard è di 100 mm. | | |
| Ⓓ Altezza pancale | Ogni pancale è imballato automaticamente, fasciato con film estensibile e coperto con un disco di cartone. | |
| Ⓔ Etichetta prodotto | | |
| Ⓕ Etichetta spedizione | | |
| Ⓞ Grammatura | [g / m ²] | min 130 /max 400 |

Ogni valore ha una tolleranza pari al 3%.