


# TestLiner4

Cartoncino riciclato prodotto su una macchina a tavola piana, da usare in particolare come carta tesa esterna o interna del cartone ondulato.



## Specifiche tecniche

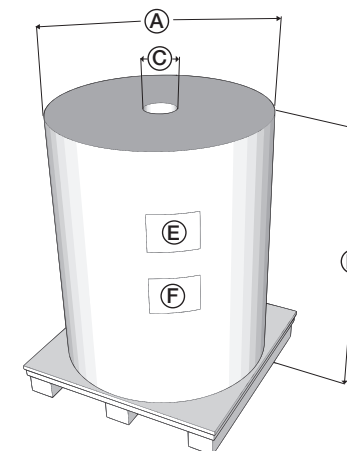

<b>Grammatura</b> ISO 536 [g/m <sup>2</sup> ]	<b>150</b>	<b>170</b>
<b>Umidità</b> ISO 287 [%]	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Indice di scoppio</b> ISO 2758 [kPam <sup>2</sup> /g]	<b>1,70</b>	<b>1,65</b>
<b>SCT DT</b> ISO 9895 [kN/m]	<b>1,95</b>	<b>2,30</b>

Campionamento ISO 186/ISO 187



## Specifiche prodotto

Ⓐ Diametro esterno	[mm]	min <b>1.100</b> / max <b>1.500</b>
○ Larghezza bobina	[mm]	min <b>2.400</b> / max <b>2.620</b>
Possono essere fornite altezze personalizzate se coprono l'altezza massima della bobina.		
Ⓒ Diametro dell'anima	[mm]	min <b>70/76</b> / max <b>150</b>
L'anima standard è di 100 mm.		
Ⓓ Altezza pancale		
Ogni pancale è imballato automaticamente, fasciato con film estensibile e coperto con un disco di cartone.		
Ⓔ Etichetta prodotto		
Ⓕ Etichetta spedizione		
○ Grammatura	[g / m <sup>2</sup> ]	min <b>130</b> / max <b>400</b>

Ogni valore ha una tolleranza pari al 3%.